

超軽量

アイエスケ株式会社
AKALOOK

NEW AKALOOK

AU スリムランプ&照明器具



AU-15RM

消費電力: 15W
全光束: 1800lm
重量: 70g
寸法: 145mm×φ50mm



AU-21RM

消費電力: 21W
全光束: 2400lm
重量: 150g
寸法: 185mm×φ70mm



AU-40RM

消費電力: 40W
全光束: 5000lm
重量: 200g
寸法: 180mm×φ110mm



AU-52RM&E39

消費電力: 52W
全光束: 7280lm
重量: 290g
寸法: 230mm×φ140mm



AU-80RM

消費電力: 80W
全光束: 11000lm
重量: 550g
寸法: 270mm×φ160mm



AU-15RM-V1

消費電力: 15W
全光束: 1800lm
重量: 70g



AU-21RM-V1

消費電力: 21W
全光束: 2400lm
重量: 150g



AU-40RM-V1

消費電力: 40W
全光束: 5000lm
重量: 200g



AU-52RM-V1

消費電力: 52W
全光束: 7280lm
重量: 290g



AU-80RM-V1

消費電力: 80W
全光束: 11000lm
重量: 550g

- ✓ ポリカーボネートのカバーで衝撃に強い・頑丈で割れにくい!
- ✓ 最軽量ランプ・明るく省エネ!
- ✓ 防塵・防雨型(IP65相当)
- ✓ V1シリーズ器具タイプはテンションフック付! (コード線の抜け防止)

※器具一体の為、ランプの取り外しはできません。

NEW AKALOOK AU スリムランプ&照明器具

仕様書


品番	AU-15RM	AU-21RM	AU-40RM	AU-52RM&E39	AU-80RM
光源色	昼光色	昼光色	昼光色	昼光色	昼光色
定格入力電圧(V)	AC85～240	AC85～240	AC85～240	AC85～240	AC85～240
定格消費電力(W)	15	21	40	52	80
周波数(Hz)	50/60共用	50/60共用	50/60共用	50/60共用	50/60共用
定格入力電流(A)	100V 0.11 200V 0.05	100V 0.18 200V 0.07	100V 0.36 200V 0.18	100V 0.47 200V 0.23	100V 0.70 200V 0.35
全光束(lm)	1800	2400	5000	7280	11000
色温度(K)	6000	6000	6000	6000	6000
定格寿命(H)	30000	30000	30000	30000	30000
照明角度(度)	240	240	240	240	240
演色性(Ra)	80	80	80	80	80
口金	E26	E26	E26	E26&E39	E26
材質	ポリカーボネート	ポリカーボネート	ポリカーボネート	ポリカーボネート	ポリカーボネート
保護等級	IP65相当	IP65相当	IP65相当	IP65相当	IP65相当
重量	70g	150g	200g	290g	550g

注1:本製品の分解、改造は絶対にしないでください。

注2:長時間の直視はおやめ下さい。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。

注3:取付け、取り外し、お掃除の際は必ず電源を切して下さい。

注4:寿命に関しまして保証値ではございません。素子の平均寿命になります。

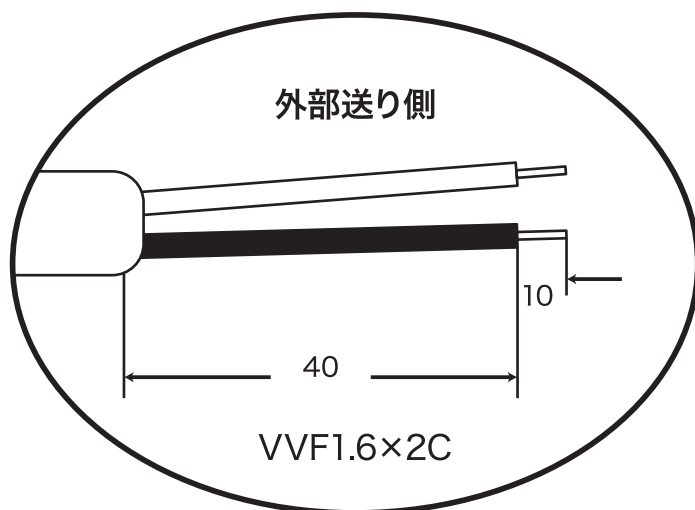

V1タイプは1Mコード仕様

ISK Inc. アイエスケー株式会社

〒574-0043 大阪府大東市灰塚6-3-10
TEL / 072-871-8800 FAX / 072-871-8922
HP / <http://www.akalook-isk.co.jp>

※仕様は製品向上のため、予告なしに変更する場合がございます。



代理店

