

AKALOOK

NEWホースライト2 LED

業界で1番明るさで現場の安全を確保する！
足場工事・トンネル工事・仮設灯・エレベーター工事

全光束
1M 2400lm!

作業用照明器具!

フレキシブルに
曲げられる!

最大50Mまで
連結可能!



R-10M 10Mタイプ



R-20M 20Mタイプ



R-ADK 電源・整流器



R-10M-2 10M 200Vタイプ



R-20M-2 20M 200Vタイプ



R-ADK-2 200V 電源・整流器

カラータイプ



R-10M-G
グリーン



R-10M-B
ブルー



R-10M-R
レッド

電源R-ADKでお使いいただけます。

商品紹介
ページ



NEWホースライト2 LED

仕様書


品名	AKALOOK ホースライト2 LED			
形式・型番	R-10M	R-20M	R-10M-2	R-20M-2
全光束 (lm)	2400(1m)	2400(1m)	2400(1m)	2400(1m)
定格消費電力 (w)	90	180	90	180
周波数 (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
定格入力電圧 (v)	100	100	200	200
定格入力電流 (A)	1.13	2.2	0.30	1
定格寿命 (H)	50000	50000	50000	50000
色温度(K)	6000	6000	6000	6000
配光 (度)	表面 120 裏面 120	表面 120 裏面 120	表面 120 裏面 120	表面 120 裏面 120
保護等級	IP65	IP65	IP65	IP65
重量 (g)	1500	3000	1500	3000

仕様書


品名	AKALOOK ホースライト2 LED
形式・型番	R-10M-R レッド/R-10M-G グリーン/R-10M-B ブルー
全光束 (lm)	1100(1m)
定格消費電力 (w)	70w
周波数 (Hz)	50/60
定格入力電圧 (v)	100
定格入力電流 (A)	0.7
定格寿命 (H)	50000
配光 (度)	表面 120 裏面 120
保護等級	IP65
重量 (g)	1500

- 注1 リールを巻いて点灯しないで下さい。(火災の恐れがございます)
 注2 最大接続50M以上で使用しないでください。(整流器の火災の恐れがございます)
 注3 取付け、取外しの場合は必ず電源を切って作業して下さい。
 注4 水中では使用しないでください。
 注5 電線の被覆に傷がついたまま使用しないでください。
 注6 周囲温度-10℃~40℃の範囲でご使用ください。
 注7 高温で使用すると短寿命、火災の原因となります。

電源ケーブル

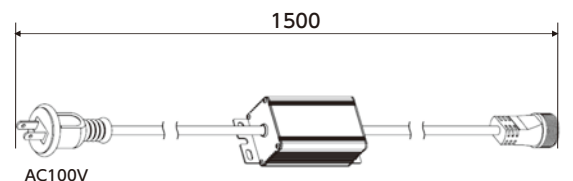

品番	R-ADK
定価	オープン価格

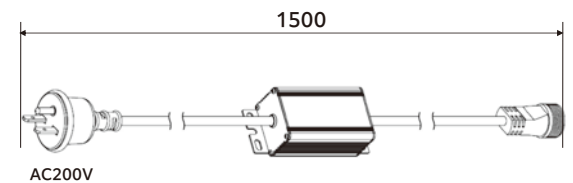

品番	R-ADK-2
定価	オープン価格

※ R-10M-2・R-20M-2 専用電源

修理後の完成図



※ ソケットに繋ぐことによって強度が上がります。

ISK Inc. アイエスケー株式会社

〒574-0043 大阪府大東市灰塚6-3-10
 TEL / 072-871-8800 FAX / 072-871-8922
 HP / <http://www.akalook-isk.co.jp>

※仕様は製品向上のため、予告なしに変更する場合がございます。



代理店

