

現場を**照**らす、**未**来を守る。
上下**360度**で照明方向を調整可能

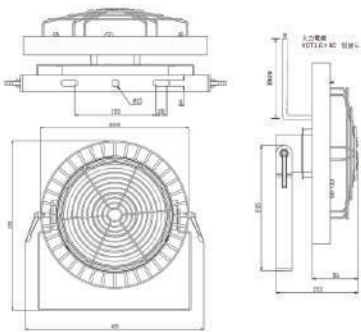
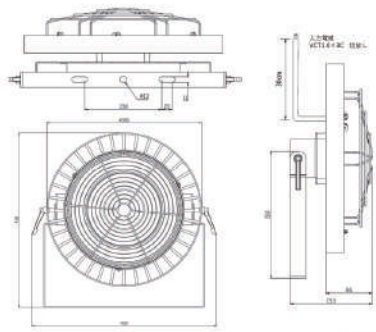
AKALOOK パワーライト360

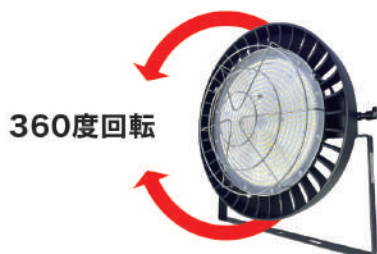


全光束:220W 37000lm/330W 56000lm

AKALOOK パワーライト360

仕様書

形式・型番	KZR-220		KZR-330	
定格入力電力(V)	AC100~270		AC100~270	
定格入力電流(A)	100V 2.20	200V 1.1	100V 3.30	200V 1.56
消費電力(W)	220		330	
電源周波数(Hz)	50/60		50/60	
全光束(lm)	37000		56000	
色温度(k)	5000		5000	
本体重量(kg)	3.9		6.2	
定格寿命(H)	35000		35000	
発光角度(度)	120		120	
演色評価数(Ra)	80		80	
防水規格	IP65		IP65	
耐雷サージ	対策済		対策済	
材質	アルミ合金		アルミ合金	
使用環境温度	-30℃~+50℃		-30℃~+50℃	
コード線	VCT1×3C		VCT1×3C	
仕様図				



360度回転

写真はイメージです。

- 注1: 本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
 注2: 長時間の直視はおやめ下さい。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。
 注3: 取付け、取り外し、お掃除の際は必ず電源を切して下さい。
 注4: 寿命に関しまして保証値ではございません。素子の平均寿命になります。



角度調節ツマミ

角度調節ツマミを手前に引っ張りながら
 回しやすい位置にツマミを合わせてください。
 照明の角度を調節したら角度調節ツマミで固定してください。

ISK Inc. アイエスケー株式会社

〒574-0043 大阪府大東市灰塚6-3-10
 TEL / 072-871-8800 FAX / 072-871-8922
 HP / <http://www.akalook-isk.co.jp>

※仕様は製品向上のため、予告なしに変更する場合がございます。



代理店

