

AKALOOK

AUスリム照明



最軽量照明器具
(網ガード不要・ソケットと一体式)



防塵・防滴
(IP65相当)

ポリカーボネートのカバーで衝撃に強い!
頑丈で割れにくい!



AU-52RM-V1

消費電力52W
全光束7280lm
重量445g



AU-52RM-39
(器具装着例)

消費電力52W
全光束7280lm
重量1220g



※ソケット付きコード・網ガードは
オプションになります。

AKALOOK AUスリムライト



仕様書

品番	AU-52RM-V1	AU-52RM-39 器具装着例
光源色	昼光色	昼光色
定格電圧(V)	AC85~240	AC85~240
定格消費電力(W)	52	52
周波数(Hz)	50/60共用	50/60共用
定格入力電流(A)	100V 0.47 200V 0.23	100V 0.47 200V 0.23
サイズ(mm)	外径140 全長235	外径140 全長235
全光束(lm)	7280	7280
色温度(K)	6000	6000
定格寿命(H)	40,000	40,000
照明角度(度)	240	240
演色性(Ra)	80	80
コード線	VVF1.6×2C	大懸垂 VCT1.25×3C (オプション)
材質	ポリカーボネート	ポリカーボネート
重量(g)	445	1220 網ガード G-52 (オプション)

配光曲線図

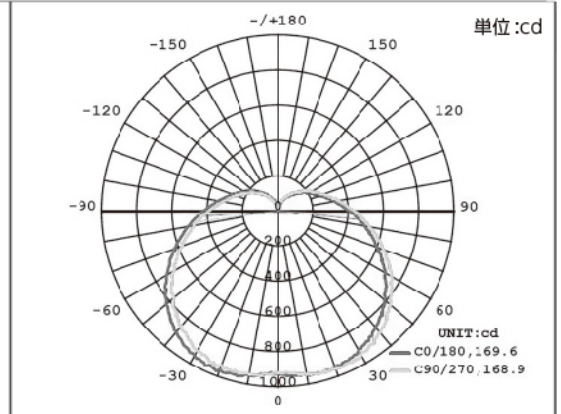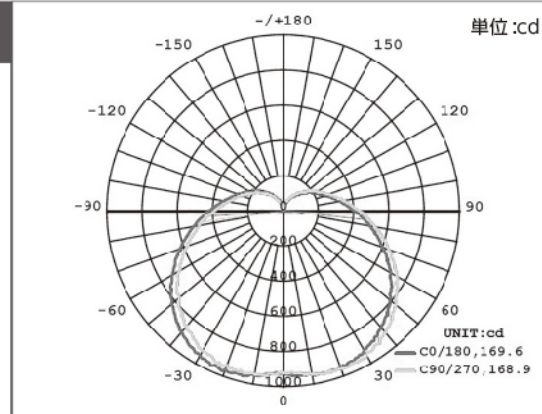

サイズ

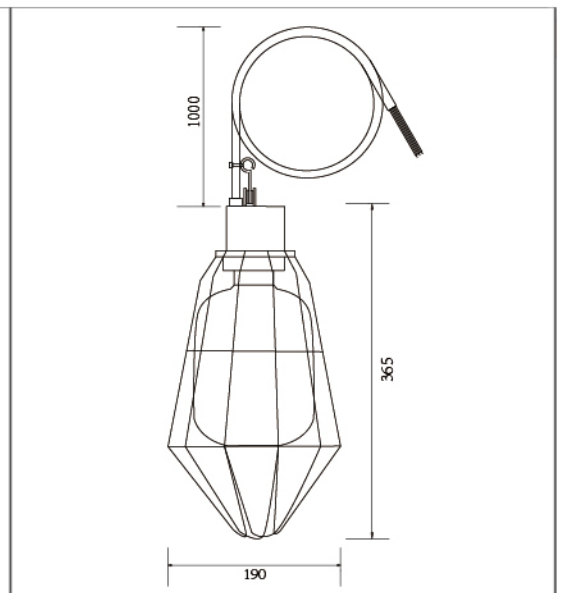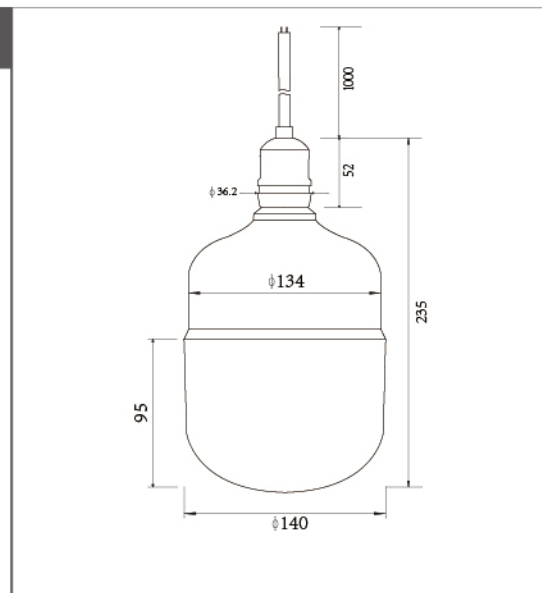

- 注1:本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
 注2:長時間の直視はおやめ下さい。
 目に悪影響を及ぼす恐れがあります。
 注3:取付け、取り外し、お掃除の際は必ず電源を切ってください。
 注4:寿命に関しまして保証値ではございません。
 素子の平均寿命になります。

ISK Inc. アイエスケー株式会社

〒574-0043 大阪府大東市灰塚6-3-10
 TEL / 072-871-8800 FAX / 072-871-8922
 HP / <http://www.akalook-isk.co.jp>

※仕様は製品向上のため、予告なしに変更する場合がございます。

代理店

