


# 連結タイプ

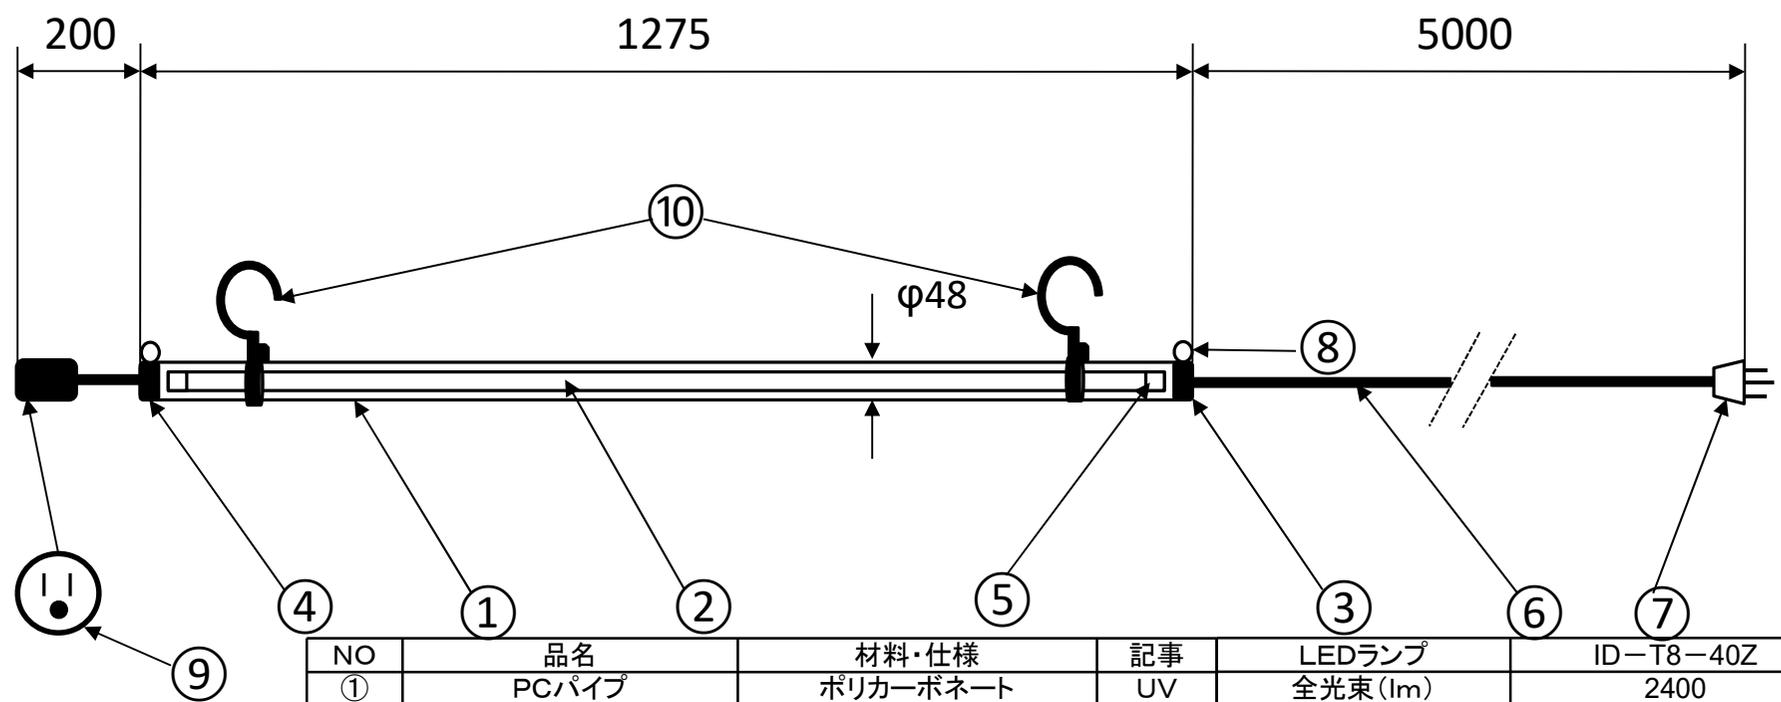

NO	品名	材料・仕様	記事	LEDランプ	ID-T8-40Z
①	PCパイプ	ポリカーボネート	UV	全光束 (lm)	2400
②	LEDランプ	直管40w形 片側給電	LED	定格消費電力 (w)	21
③	ゴムキャップ AL	EP-50		周波数 (Hz)	50/60
④	ゴムキャップ BL	EP-50		定格入力電圧 (v)	90~240
⑤	ソケット	G13		定格入力電流 (A)	0.05~0.13
⑥	コード	VCTF1.25×3C 5m		定格寿命 (H)	40000
⑦	プラグ	ポッキングプラグ125V15A		色温度 (K)	5000
⑧	2重リング	ステンレス		配光 (度)	180
⑨	差し込みソケット	125V15AE付		保護等級	IP65
⑩	Sフック	ポリカーボネート		重量 (g)	1300

※ 連結最大本数 20台

作成日	単位	承認	検印	製図
2019年8月	mm	石川	鎌田	桜井
形式	DJ-40-A5R			
品名	AKALOOK スマートライト LED			
社名	アイエスケー株式会社			

注1 本製品の分解、改造は絶対にしないで下さい。  
 注2 目に悪影響の及ぼす恐れがありますので長時間直視するのはおやめ下さい。  
 注3 取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。