







パワーライト III

FZR-500	FZR-750	FZR-1000
水銀灯 500W 相当	水銀灯 750W 相当	水銀灯 1000W 相当
<p>本体重量 2.9kg</p>  <p>【正面イメージ】</p>	<p>本体重量 3.9kg</p>  <p>【正面イメージ】</p>	<p>本体重量 5.2kg</p>  <p>【正面イメージ】</p>
 <p>【横イメージ】</p>	 <p>【横イメージ】</p>	 <p>【横イメージ】</p>

- 投光器&HID 代替商品!!
- 厚みのあるレンズの為、ガード不要!!
- 1W170lm の高効率!!

AKALOOK LED パワーライト III

《仕様書》


形式・型番	FZR-500
定格入力電力(V)	AC 90~260
消費電力(W)	100
電源周波数(Hz)	50/60
全光束(lm)	17000
色温度(k)	5000
本体重量(kg)	2.9
定格寿命(H)	50000
発光角度(度)	60
演色評価数(Ra)	80
使用LEDチップ(個)	170
防水規格	IP65
耐雷サージ	対策済
材質	アルミ合金
使用環境温度	-30℃~+50℃
電源ユニット	外付け

形式・型番	FZR-750
定格入力電力(V)	AC 90~260
消費電力(W)	150
電源周波数(Hz)	50/60
全光束(lm)	25500
色温度(k)	5000
本体重量(kg)	3.9
定格寿命(H)	50000
発光角度(度)	60
演色評価数(Ra)	80
使用LEDチップ(個)	257
防水規格	IP65
耐雷サージ	対策済
材質	アルミ合金
使用環境温度	-30℃~+50℃
電源ユニット	外付け


形式・型番	FZR-1000
定格入力電力(V)	AC 90~260
消費電力(W)	200
電源周波数(Hz)	50/60
全光束(lm)	34000
色温度(k)	5000
本体重量(kg)	5.2
定格寿命(H)	50000
発光角度(度)	60
演色評価数(Ra)	80
使用LEDチップ(個)	342
防水規格	IP65
耐雷サージ	対策済
材質	アルミ合金
使用環境温度	-30℃~+50℃
電源ユニット	外付け

《配光曲線図》


FZR-500

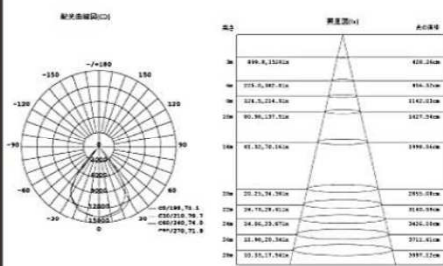

FZR-750

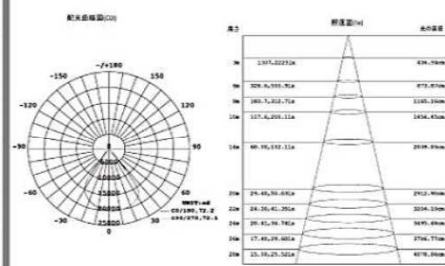


FZR-1000

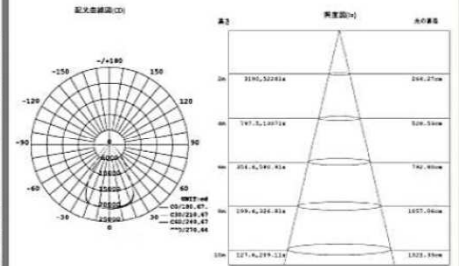


《サイズ》


FZR-500

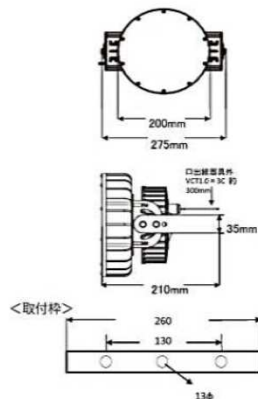

FZR-750

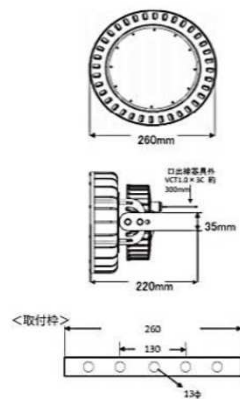

FZR-1000

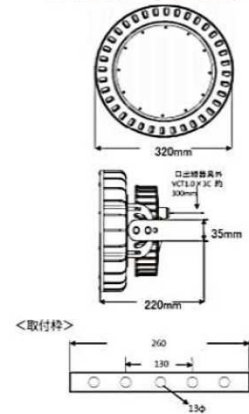

アイスケー株式会社

TEL:072-871-8800 FAX:072-871-8922

〒574-0024 大阪府大東市灰塚 6丁目3-10

ホームページ <http://www.akalook-isk.co.jp>

アイスケー株式会社製品は品質向上のため外観・仕様など予告なく変更することがありますので御了承ください。

代理店