

NEW


パワーライトLED αシリーズ



💡 AZR-500



💡 AZR-750

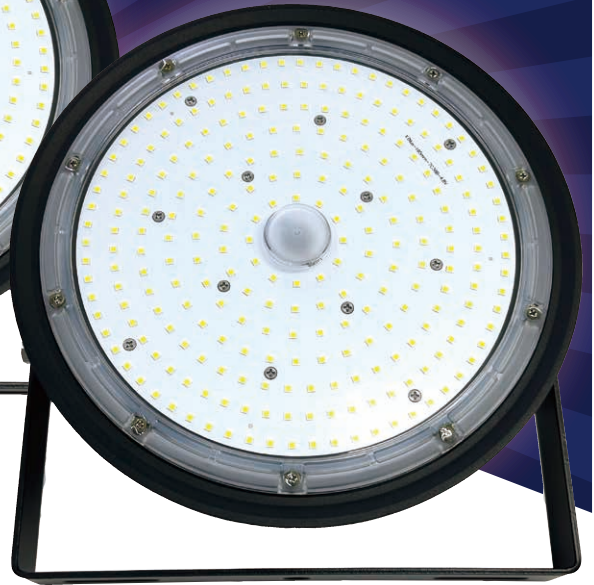

💡 AZR-1200

屋外用

保護等級：IP65


軽量化と明るさが
バージョンアップ!

パワーライトLED α AKALOOK

仕様書

品名	パワーライトLED α		
形式・型番	AZR-500	AZR-750	AZR-1200
定格入力電力(V)	AC90~260	AC90~260	AC90~260
定格入力電流(A)	100V 0.98 200V 0.46	100V 1.52 200V 0.69	100V 2.05 200V 0.94
消費電力(W)	100	150	200
電源周波数(Hz)	50/60	50/60	50/60
全光束(lm)	18000	27000	36000
色温度(k)	5000	5000	5000
本体重量(kg)	1.8	2.9	3.1
定格寿命(H)	50000	50000	50000
発光角度(度)	120	120	120
演色評価数(Ra)	80	80	80
使用LEDチップ(個)	170	257	342
防水規格	IP65	IP65	IP65
耐雷サージ	対策済	対策済	対策済
材質	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金
使用環境温度	-30℃~+50℃	-30℃~+50℃	-30℃~+50℃
電源ユニット	外付け	外付け	外付け

図面

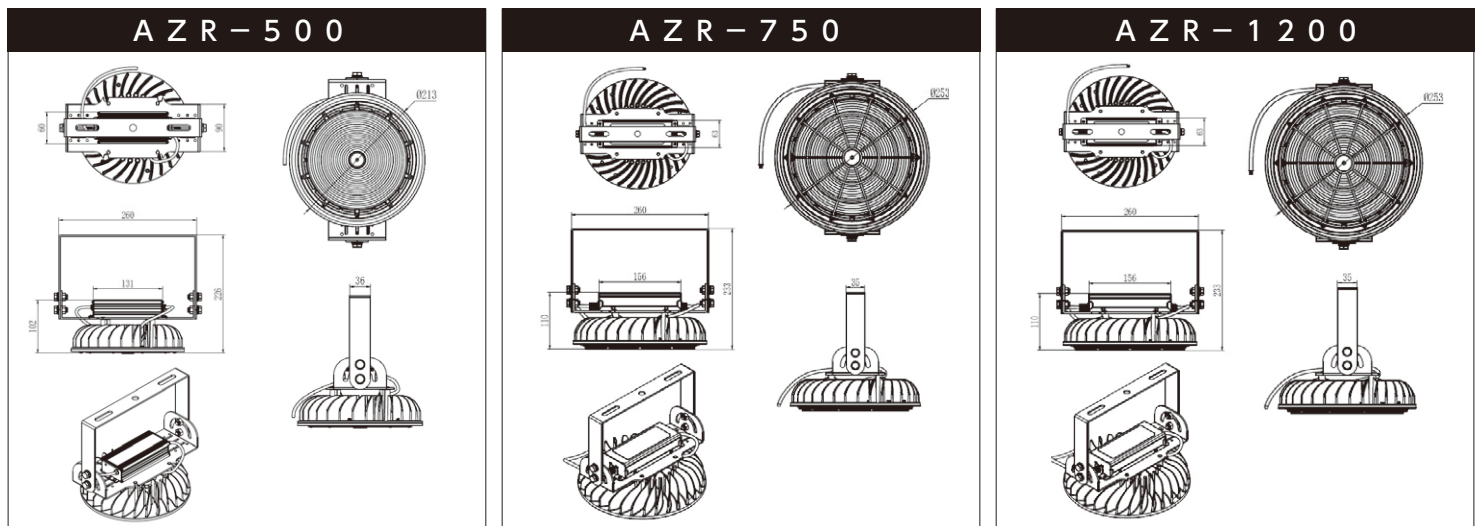

オプション

網ガード
品番:G-AZR

※ AZR-750 & AZR-1200のみ装着可能

注意事項

- 注1 本製品の分解、改造は絶対にしないで下さい。
- 注2 目に悪影響の及ぼす恐れがありますので長時間直視するのはおやめ下さい。
- 注3 取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切って下さい。
- 注4 寿命に関しまして保証値ではございません。素子の平均寿命になります。

ISK Inc. アイエスケー株式会社

〒574-0043 大阪府大東市灰塚6-3-10
TEL / 072-871-8800 FAX / 072-871-8922
HP / <http://www.akalook-isk.co.jp>

※仕様は製品向上のため、予告なしに変更する場合がございます。

代理店

