

AKALOOK LED

ホースライト カラー



両面発光

1Mあたりの全光束1,100lm!

最大50Mまで連結可能!

屋外用(保護等級:IP65)

耐久性に優れています!

LED素子寿命:50,000時間

注意事項

※通常タイプのホースライトと連結は出来ません。
電源もカラー専用での仕様となっております、


仕様書

| | |
|----|--------------|
| | 5Mタイプ |
| 品番 | H-5M-RR レッド |
| | H-5M-RG グリーン |
| | H-5M-RB ブルー |

| | |
|-------|--------------|
| 消費電力 | 10w |
| 定格電圧 | 100v |
| 定格電流 | 0.38A |
| 全光束 | 1,100lm (1M) |
| 周波数 | 50/60Hz |
| LED寿命 | 50,000時間 |
| 材質 | PVC(塩ビ) |
| 保護等級 | IP64 |
| 重量 | 800g |
| 定価 | オープン価格 |
| ※連結本数 | 10本まで |


専用電源

| | |
|-----|-------------|
| 品番 | H-DK-C |
| 定価 | オープン価格 |
| プラグ | AC100V防水プラグ |

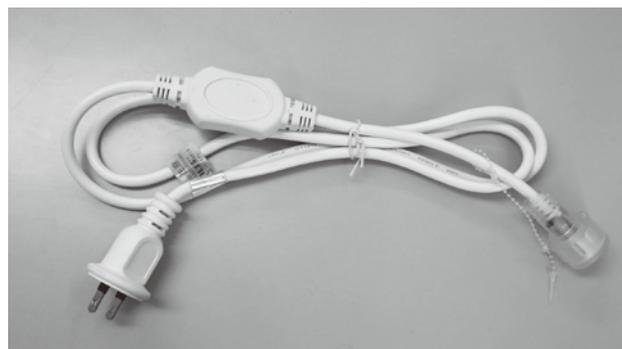


図面

ホースライト

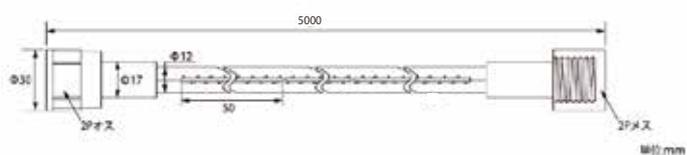

電源

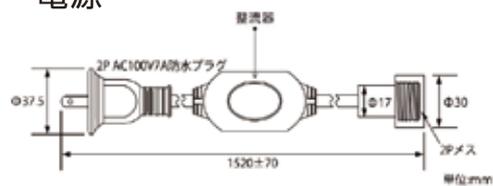

注意事項

- 注1 リールを巻いて点灯しないで下さい。(火災の恐れがございます)
- 注2 最大接続50M以上で使用しないでください。(整流器の火災の恐れがございます)
- 注3 取付け、取外しの場合は必ず電源を切って作業して下さい。
- 注4 水中では使用しないでください。
- 注5 電線の被覆に傷がついたまま使用しないでください。
- 注6 周囲温度-10℃~40℃の範囲でご使用ください。
- 注7 高温で使用すると短寿命、火災の原因となります。

 **ISK Inc.** アイエスケー株式会社

〒574-0043 大阪府大東市灰塚6-3-10
 TEL / 072-871-8800 FAX / 072-871-8922
 HP / <http://www.akalook-isk.co.jp>

※仕様は製品向上のため、予告なしに変更する場合がございます。

代理店

